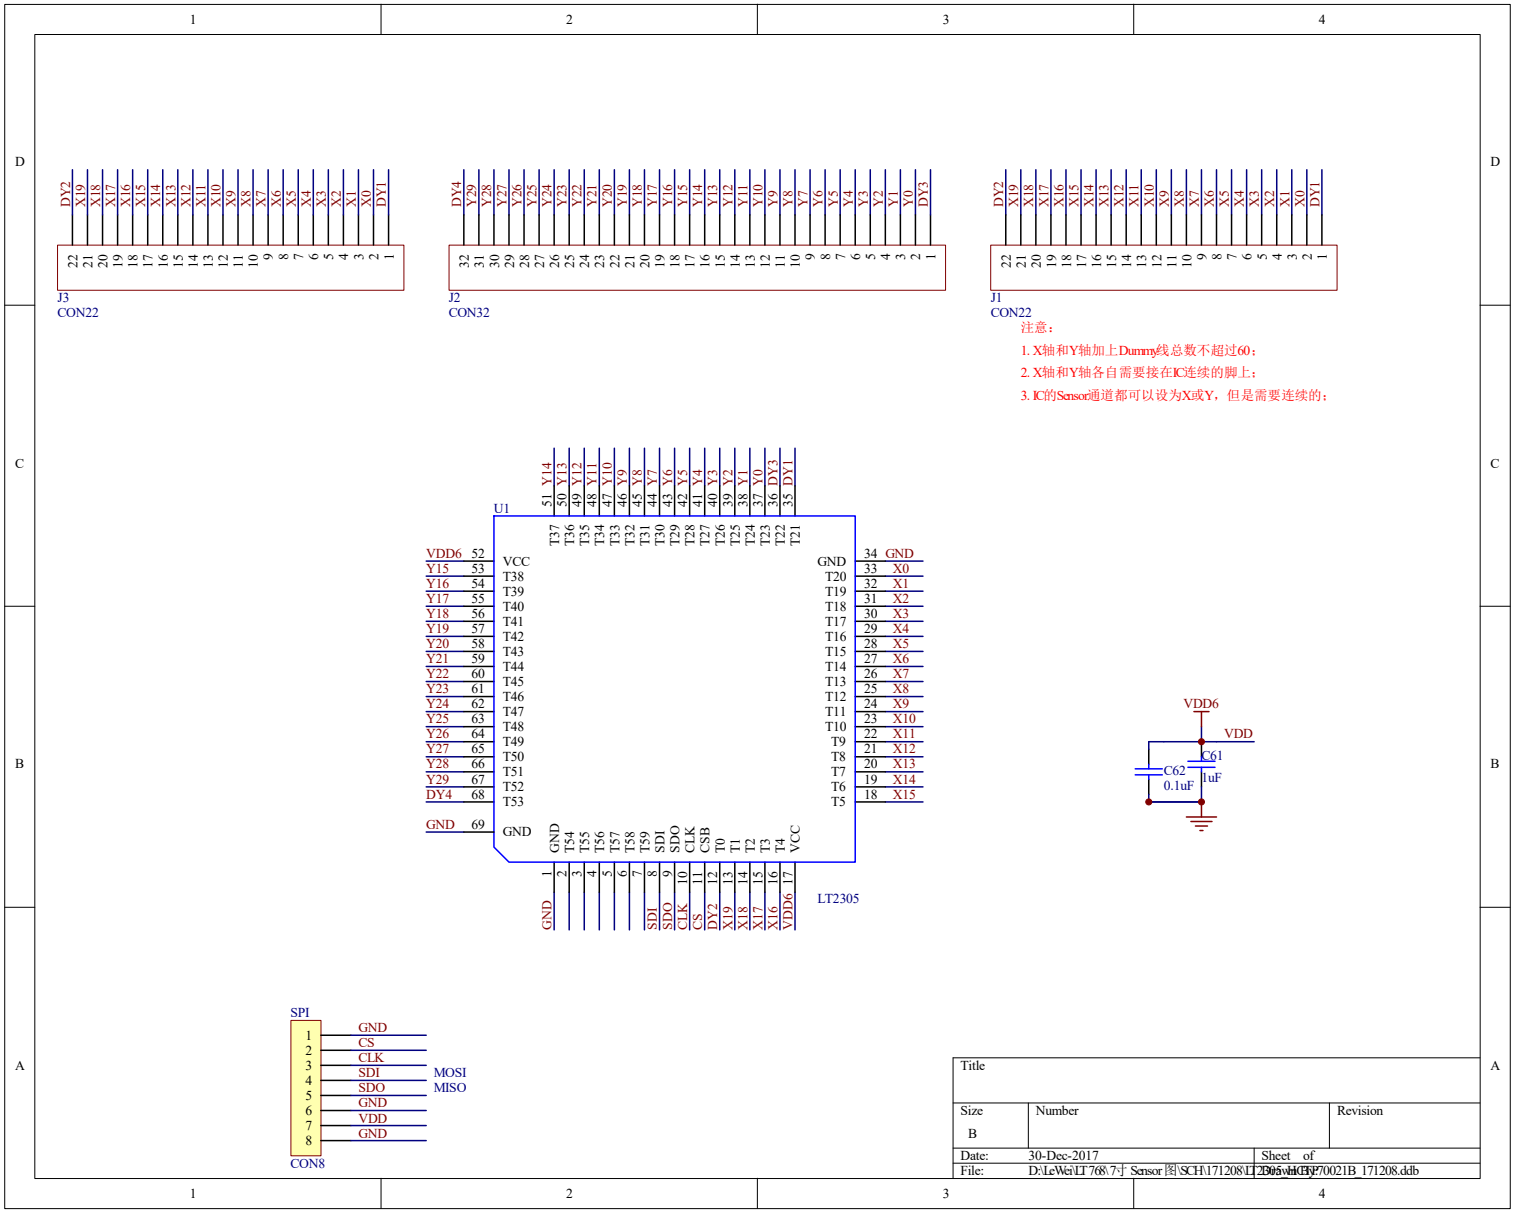
J3
CON22
J2
CON32
J1
CON22
注意：
1. X轴和Y轴加上Dummy线总数不超过60；
2. X轴和Y轴各自需要接在IC连续的脚上；
3. IC的Sensor通道都可以设为X或Y，但是需要连续的；
U1
LT2305
VDD6
VDD
C61
1uF
C62
0.1uF
SPI
CON8
GND
CS
CLK
SDI
SDO
GND
VDD
GND
MOSI
MISO
Title
Size
B
Number
Revision
Date: 30-Dec-2017
Sheet of
File: D:\LeWei\LT768\7寸 Sensor 图\SCH\171208\LT2305wHCBP70021B_171208.ddb